


Fiche technique Horloge programmable analogique ENRGICAL

Spécifications techniques	
Tension d'alimentation (V)	110-230V AC
Capacité de contact	16(4)A/250V
Puissance consommée (VA)	2.5
Cycle de programmation	24h
Unité de réglage minimum	30Minutes
Nombre de configuration	30min/cycle, 48fois
Résistance de contact (mΩ)	≤50
Résistance d'isolement (mΩ)	≥100
Endurance	Mécanique Electrique
	100 000
	1000 000
Température de fonctionnement	-20 → +55
150h	Batterie (réserve)

Diagramme de câblage

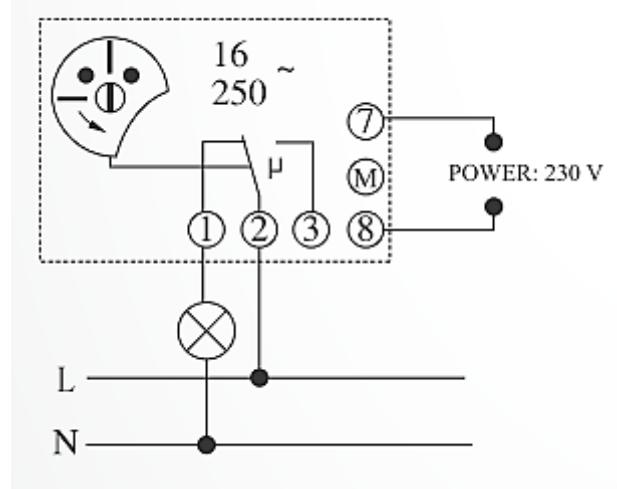

Programmation

